


# Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

## WYSOKA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI BEZPIECZNYM, KOLOROWYM URZĄDZENIOM WIELOFUNKCYJNYM A3



New to the Line

### GLÓWNE OPCJE KONFIGURACJI

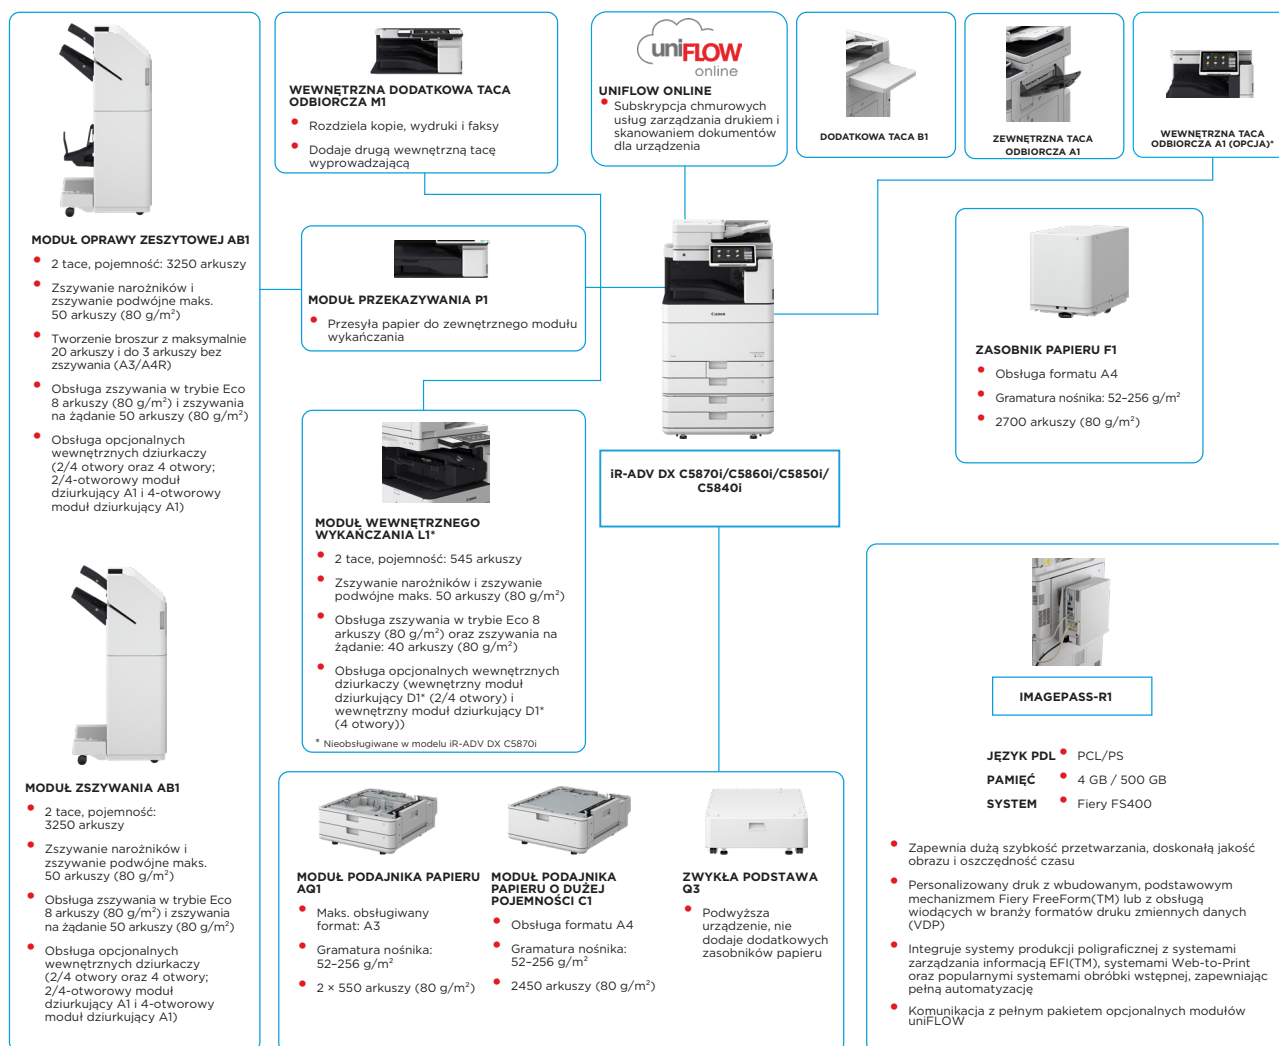

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w [internetowym konfiguratorze produktów](#).

Zunifikowana platforma oprogramowania układowego gwarantuje dostępność najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń, a w efekcie zwiększa wygodę korzystania z całej gamy produktów iR ADVANCE DX.

\* Aby wspierać zrównoważony rozwój i oszczędzać surowce wymagane do produkcji elementów z tworzyw sztucznych, moduł wewnętrznej tacy odbiorczej A1 jest opcjonalny.

## DANE TECHNICZNE

## Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

### MODUŁ GŁÓWNY

**Typ urządzenia**  
Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3

**Główne funkcje**  
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks

**Procesor**  
Dwurzędniowy procesor o częstotliwości 1,8 GHz

**Panel sterowania**  
Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala (odchylony do 90°)

**Pamięć**  
Standardowo: 5,0 GB pamięci RAM

**Pamięć masowa**  
Standardowo: (SSD) 256 GB  
Opcjonalnie: (SSD) 256 GB, 1 TB

**Interfejsy podłączeniowe**  
SIEĆ  
Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Opcjonalnie: NFC, technologia Bluetooth o niskim poborze mocy

INNE  
Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie)  
Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania

**Pojemność podajników papieru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**  
Standardowo: 1200 arkuszy  
1 taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy  
2 kasety po 550 arkuszy papieru  
Maksymalnie: 6350 arkuszy (z modulem kasety podajnika o dużej pojemności C1 i zasobnikiem papieru F1)

**Pojemność tacy odbiorczej (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**  
Maksymalnie: 3450 arkuszy (z modulem zszywania AB1 / modulem oprawy zeszytowej AB1 oraz zewnętrzną tacą odbiorczą A1)

**Funkcje wykańczania**  
Sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, oprawa zeszytowa, dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie na żądanie  
\* Możliwości wykańczania zależą od rodzaju podłączonych modułów.

**Typy obsługiwanych nośników**  
Taca wielofunkcyjna:  
Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier powlekany, kalka kreślarska, papier do drukarek, folia przezroczysta, etykiety, papier perforowany, papier firmowy, zakładki, koperty  
Kaseta na papier (górna/dolna):  
Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier do drukarek, folia przezroczysta, papier perforowany, papier firmowy, koperty\*  
\* Wymagany jest podajnik kopert (standardowy).

**Obsługiwane formaty nośników**  
Taca wielofunkcyjna:  
Rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm  
Dowolny rozmiar: od 98,0 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm  
Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Niestandardowy rozmiar koperty: od 98,0 × 90,0 mm do 320,0 × 457,2 mm  
Kaseta górna:  
Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm  
Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Kaseta dolna:  
Rozmiar standardowy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm  
Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

**Obsługiwana gramatura nośników**  
Taca wielofunkcyjna: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Kaseta na papier (górna/dolna): 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Druk dwustronny: 52-256 g/m<sup>2</sup>

**Czas rozgrzewania**  
Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s\*  
\* Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego.

Z trybu uśpienia:  
7 s lub mniej (iR-ADV DX C5870i)  
6 s lub mniej (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)  
Po włączeniu zasilania: 6 s lub mniej (w trybie szybkiego uruchamiania)\*  
\* Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania).

**Wymiary (szer. × dł. × wys.)**  
iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:  
620 × 722 × 937 mm

**Miejsce na instalację (szer. × dł.)**  
iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:  
Podstawowa: 1138 × 1162 mm (prawa pokrywa otwarta, podajnik wielofunkcyjny wysunięty, otwarte szuflady kaset)  
Pełna konfiguracja: 1866 × 1162 mm (moduł zszywania AB1 / moduł oprawy zeszytowej AB1 z wysuniętym przedłużeniem tacy + moduł zasobnika papieru F1 + otwarte szuflady kaset)

**Masa**  
iR-ADV DX C5870i: około 108 kg ze zwykłym tonerem  
iR-ADV DX C5860i/C5850i: około 105 kg ze zwykłym tonerem  
iR-ADV DX C5840i: około 104 kg ze zwykłym tonerem

### DANE TECHNICZNE WYDRUKU

**Szybkość drukowania (cz.-b./kol.)**  
\* Tylko jednostronnie

iR-ADV DX C5870i  
do 70 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R), do 36 str./min (A3), do 42 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5860i  
do 60 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R), do 32 str./min (A3), do 36 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5850i  
do 50 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R), do 27 str./min (A3), do 30 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5840i  
do 40 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R), do 21 str./min (A3), do 24 str./min (A4R)

**Rozdzielczość drukowania (dpi)**  
1200 × 1200

**Języki opisu strony**  
Standardowo: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

**Drukowanie bezpośrednie**  
Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS  
AirPrint, Mopria, Universal Print firmy Microsoft

**Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury**  
Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opcja)  
Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze.  
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

### Czcionki

### Funkcje drukowania

### System operacyjny

### DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA

**Szybkość kopiowania (cz.-b. i kol.)**  
\* Tylko jednostronnie

### Czas uzyskania pierwszej kopii (A4, cz.-b./kol.)

### Rozdzielczość kopiowania (dpi)

**Kopiowanie wielokrotne**  
**Gęstość kopii**  
**Powiększenie**

### Funkcje kopiowania

### DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

**Typ**

**Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m<sup>2</sup>)**

**Akceptowane oryginały i gramatury**

### Formaty obsługiwanych nośników

**Szybkość skanowania (obr./min: czarno-białe / kolorowe; A4)**

### Rozdzielczość skanowania (dpi)

### Dane techniczne trybu Pull

### Metoda skanowania

### DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA

**Miejsce docelowe**

**Książka adresowa**  
**Rozdzielczość wysyłania (dpi)**

**Protokół komunikacji**

Czcionki PS: 136 romańskich  
Czcionki PCL: 93 czcionki romańskie, 10 czcionek bitmapowych, 2 czcionki OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup>  
(japoński, koreański, chiński uproszczony i chiński tradycyjny), czcionki kodów kreskowych<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> Wymagany jest opcjonalny zestaw międzyrodzowych czcionek PCL A1.  
<sup>2</sup> Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.

Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacja papieru, okładki przednie/tylne, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 lub nowszy)

PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019

PS: 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 lub nowszy)

PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 lub nowszy)  
Oprogramowanie McAfee Embedded Control  
Stan na październik 2020 r.

iR-ADV DX C5870i  
do 70 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R), do 36 str./min (A3), do 42 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5860i  
do 60 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R), do 32 str./min (A3), do 36 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5850i  
do 50 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R), do 27 str./min (A3), do 30 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5840i  
do 40 str./min (A4, A5\*, A5R, A6R), do 21 str./min (A3), do 24 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5870i:  
Okolo 2,7/3,7 s lub mniej

iR-ADV DX C5860i:  
Okolo 2,9/4,2 s lub mniej

iR-ADV DX C5850i:  
Okolo 3,4/4,9 s lub mniej

iR-ADV DX C5840i:  
Okolo 4,1/6,1 s lub mniej

600 × 600  
Do 999 kopii  
Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)

Zmienne powiększenie: 25-400% (przrost o 1%)  
Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerwania, książka do dwóch stron, dwustronny oryginał, Job Build, N on 1, dodawanie okładek, wstawianie arkuszy, różne rozmiary oryginałów, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, taca, drukowanie i sprawdzanie, negatywy/pozytywy, powtarzanie obrazów, łączenie zadań, lustrzane odbicie, przechowywanie w skrzynce pocztowej, nakładanie obrazów, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, kopiowanie w dowolnym formacie oryginału, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

Automatyczny jednorzędniowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego\* (dwustronny na dwustronny (automatycznie))

\* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.  
Maks. 200 arkuszy

Płyta: arkusz, książka i obiekty trójwymiarowe  
Gramatura nośników - podajnik dokumentów:  
Skanowanie jednostronne: 38-220 g/m<sup>2</sup> (cz.-b., kol.)  
Skanowanie dwustronne: 38-220 g/m<sup>2</sup> (cz.-b., kol.)  
\* Dopuszczalna gramatura dla formatów A6R lub mniejszych: 50-220 g/m<sup>2</sup>

Rozmiar, skanowanie z płyty: 297,0 × 431,8 mm  
Rozmiar nośników - podajnik dokumentów:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R  
Rozmiar niestandardowy: od 70,0 × 139,7 mm do 304,8 × 431,8 mm

Skanowanie jednostronne:  
135/135 (300 × 300 dpi, wysyłanie),  
80/80 (600 × 600 dpi, kopiowanie)

Skanowanie dwustronne:  
270/270 (300 × 300 dpi, wysyłanie),  
160/90 (600 × 600 dpi, kopiowanie)

Skanowanie z kopiowaniem: 600 × 600  
Skanowanie z wysyłaniem: (tryb Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tryb Pull) 600 × 600  
Skanowanie z faksowaniem: 600 × 600

Color Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA  
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016  
Stan na październik 2020 r.

Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do usługi Box, skanowanie do Advanced Space, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzeń przenośnych, skanowanie do chmury (uniFLOW Online - opcjonalnie)

Standardowo: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box  
Opcjonalnie: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)  
Tryb Push: maks. 600 × 600  
Tryb Pull: maks. 600 × 600

Pliki: FTP (TCP/IP), FTPS (szyfrowany serwer FTP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV  
Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP, POP3

# DANE TECHNICZNE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

<b>Format plików</b>	TIFF, JPEG, PDF (ograniczona kolorystyka, kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, stosowanie zasad, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF A/1-b, Trace & Smooth, sztywne, sygnatura urzędnika, podpis użytkownika), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, podpis urzędnika, podpis użytkownika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA</b>	Temperatura: 10-30 °C Wilgotność względna: od 20 do 80% (wilgotność względna)
<b>Funkcje uniwersalnego wysyłania</b>	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, współczynnik kopiowania, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych stron	<b>Środowisko pracy</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>DANE TECHNICZNE FAKSU</b>	(opcjonalnie)	<b>Źródło zasilania</b>	Maksymalnie: Okolo 2000 W (iR-ADV DX C5870i) Okolo 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)
<b>Rozdzielczość (dpi)</b>	2 (2. linia opcjonalna)	<b>Pobór mocy</b>	Koplowanie (skanowanie ciągłe z podajnika DADF): okolo 943 W <sup>**</sup> Tryb gotowości: okolo 53,4 W <sup>**</sup> Tryb uśpienia: okolo 0,8 W <sup>**</sup>
<b>Szybkość modemu</b>	Super G3, 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s	<b>Poziom hałasu (cz.-b./kol.)</b>	<sup>**</sup> Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka <sup>**</sup> Tryb z poborem energii na poziomie 0,8 W nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia.
<b>Metoda kompresji</b>	MIH, MR, MMR, JBIG		Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh
<b>Rozdzielczość wysyłania/odbioru</b>	400 x 400 (tryb Ultra Fine), 200 x 400 (tryb Super Fine) 200 x 200 (tryb Fine), 200 x 100 (tryb normalny)  Wysyłanie: A3, A4, A4R, A5 <sup>**1</sup> , A5R <sup>**1</sup> , B4, B5 <sup>**2</sup> , B5R <sup>**1</sup> Odbiór: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>**1</sup> Wysyłane jako A4 <sup>**2</sup> Wysyłane jako B4		* Zgodnie z amerykańskim programem Energy Star 3.0
<b>Pamięć telefaksu</b>	Do 30 000 stron (2000 zadań)		Poziom natężenia hałasu (LWA, m) Praca (cz.-b., jednostronnie) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*
<b>Szybkie wybieranie</b>	Maks. 200 r.		<sup>*</sup> Wartość referencyjna: mierzona tylko jedna wartość zgodnie z ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)
<b>Wybieranie grupowe / numery docelowe</b>	Maks. 199 pozycji		Cisnienie akustyczne (LpAm) Pozycja obok urządzenia: Praca (cz.-b./kol., jednostronnie) iR-ADV DX C5870i: 52 dB* / 52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB* / 51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB* / 49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB* / 47 dB*
<b>Nadawanie sekwencyjne</b>	Maks. 256 adresów		Tryb gotowości iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*
<b>Kopia zapasowa pamięci</b>	Tak		<sup>*</sup> Wartość referencyjna: mierzona tylko jedna wartość zgodnie z ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)
<b>Funkcje faksu</b>	Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniami, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1	<b>Standardy</b>	Blue Angel
<b>DANE TECHNICZNE PAMIĘCI</b>		<b>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE</b>	
<b>Skrzynka pocztowa (liczba obsługiwanych)</b>	100 skrzynek odbiorczych użytkownika 1 skrzynka odbiorcza na przysyłane materiały 50 skrzynek odbiorczych na poufne fakсы Maksymalna liczba przechowywanych stron: 10 000 (2000 zadań)	<b>Kasety z tonerem</b>	Toner C-EXV 58 BK/C/M/Y Toner C-EXV 58L Toner C/M/Y
<b>Advanced Space – przestrzeń do przechowywania</b>	Protokół komunikacji: SMB lub WebDAV Obsługiwane komputery klienckie: Windows® 8.1/10 Jednoczesne połączenia (maks.) – SMB: 64; WebDAV: 3	<b>Wydajność tonera (szacowana wydajność przy 5% pokrycia)</b>	Toner C-EXV 58 BK: 71 000 stron Toner C-EXV 58 C/M/Y: 60 000 stron Toner C-EXV 58L C/M/Y: 26 000 stron
<b>Dostępne miejsce na dysku Advanced Space</b>	Standardowo: 16 GB (z modulem opcjonalnym: maks. 480 GB)	<b>OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKĄ</b>	Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>Uwierzytelnianie</b>	Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, obsługa rozwiązań imageWARE Secure Audit Manager, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie	<b>Śledzenie i raportowanie</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express <sup>™</sup>
<b>DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEN</b>		<b>Narzędzia do zarządzania zdalnego</b>	<sup>*</sup> Więcej informacji: <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW/Online">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW/Online">uniFLOW Online</a>
<b>Uwierzytelnianie i zarządzanie dostępem (wymagana jest aktywacja)</b>	Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą*), nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (identyfikator i numer PIN działu, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online Express (logowaniem kodem PIN, logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą*), logowanie kartą i kodem PIN, nazwa użytkownika i hasło, identyfikator działu i hasło, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu)  <sup>*</sup> Czytniki kart są opcjonalne, patrz Akcesoria sprężetkowe.	<b>Narzędzia do optymalizacji Platforma</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (opcja)
<b>Bezpieczeństwo dokumentów</b>	Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print <sup>™</sup> ) Zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przesyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów) Zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urzędnika, PDF/XPS z podpisem użytkownika, integracja z Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), BOX Security (skrzynka pocztowa chroniona hasłem, kontrola dostępu Advanced Space), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail/wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ograniczanie transmisji sterowników faksu, zezwalanie/ograniczanie wysyłanie z historii, S/MIME Support), śledzenia dokumentów (zabezpieczający znak wodny)  <sup>**</sup> Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW.	<b>DANE TECHNICZNE KONTROLERA WYDRUKU FIERY (WBUDOWANEGO)</b>	Pełne dane techniczne i wszystkie moduły są podane w witrynie internetowej firmy Canon Opcjonalny we wszystkich modelach
<b>Zabezpieczenia sieci</b>	TLS 1.3, IPsec, uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), wyłączenie nieużywanych funkcji (wyłączanie/wyłączanie protokołów/aplikacji, włączanie/wyłączanie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/wyłączanie interfejsu USB), rozdzielanie faksów G3 i sieci LAN, rozdzielanie portu USB i sieci LAN, uniemożliwienie uruchamiania plików zapisanych w przestrzeni Advanced Box urządzenia wielofunkcyjnego, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach	<b>Nazwa</b>	imagePASS-R1 (wbudowany)
<b>Zabezpieczenia urządzenia</b>	Ochrona danych na dysku SSD (szyfrowanie danych na dysku SSD (zgodnie ze standardem FIPS140-2), blokada dysku SSD, standardowa inicjalizacja dysku SSD, moduł TPM 2.0, funkcja ukrywania dziennika zadań, ochrona integralności oprogramowania MFD, sprawdzanie integralności oprogramowania MFD (weryfikacja systemu przy uruchomieniu, wykrywanie włamań w czasie pracy), HCD-PP <sup>**</sup> )  <sup>*</sup> Certyfikacja zostanie uruchomiona po wprowadzeniu serii na rynek.	<b>Rozdzielczość drukowania (dpi)</b>	1200 x 1200, 600 x 600
<b>Zarządzanie urządzeniami i audyt</b>	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu Współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), rejestrowanie danych obrazu, ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa	<b>Język(i) opisu strony</b>	Adobe PS3, PCL6
		<b>Pamięć</b>	4 GB (1 x 4 GB)
		<b>Dysk twardy</b>	Dysk SATA 500 GB
		<b>Szybkość procesora</b>	Intel Pentium G4400 (3,3GHz)
		<b>System</b>	FS400
		<b>OPCJE OBSŁUGI PAPIERU</b>	
		<b>Moduł podajnika papieru AQ1</b>	Pojemność: 2 x 550 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, folia, perforowany, firmowy Rozmiar papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 98,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm  Gramatura papieru: 52-256 g/m <sup>2</sup> Wymiary (szer x dł. x wys.): 620 x 660 x 251 mm (po podłączeniu do modułu głównego) Waga: okolo 22 kg
		<b>Moduł podajnika papieru o dużej pojemności C1</b>	Pojemność: 2450 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, perforowany, firmowy Rozmiar papieru: A4 Gramatura papieru: 52-256 g/m <sup>2</sup> Wymiary (szer x dł. x wys.): 620 x 660 x 251 mm (po podłączeniu do modułu głównego) Waga: okolo 29 kg
		<b>Zasobnik papieru F1</b>	Pojemność: 2700 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, kolorowy, makulaturowy, o dużej gramaturze, perforowany Format papieru: A4, B5 Gramatura papieru: 52-256 g/m <sup>2</sup> Wymiary (szer x dł. x wys.): 344 x 630 x 440 mm (po podłączeniu do modułu głównego) Waga: okolo 31 kg
		<b>MODUŁY WYJŚCIOWE*</b>	<sup>*</sup> Pojemność zależy od rodzaju/rozmiaru papieru.
		<b>Wewnętrzna taca odbiorcza A1</b>	Pojemność (papier 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkuszy Gramatura papieru: 52-300 g/m <sup>2</sup>



## DANE TECHNICZNE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

<b>Wewnętrzna dodatkowa taca odbiorcza M1</b>	<p>Pojemność tacy (papier o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>) Taca górna - A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkuszy</p> <p>Taca dolna - A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru: 52-300 g/m<sup>2</sup> Wymiary (szer. x dł. x wys.): 428 x 405 x 88 mm Waga: około 0,7 kg</p>	<b>Moduł oprawy zeszytowej AB1</b>	<p>(wymagany jest moduł przekazywania P1) (obejmuje powyższą podstawową specyfikację modułu zszywania AB1) Zszywanie zeszytowe, format papieru: A3, A4R, B4 Szyście zeszytowe (pojemność): 20 arkuszy x 10 zestawów (od 52 do 81,4 g/m<sup>2</sup>), w tym 1 okładka o gramaturze od 52 do 256 g/m<sup>2</sup> Stos składany bez zszywania, pojemność: maks. 3 arkusze (52-105 g/m<sup>2</sup>) Wymiary (szer. x dł. x wys.): 637 x 623 x 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 57 kg</p>
<b>Zewnętrzna taca odbiorcza A1</b>	<p>Pojemność (papier 80 g/m<sup>2</sup>): A4, A5R, B5: 100 arkuszy A3, A4R, B4, B5R: 75 arkuszy Gramatura papieru: 52-300 g/m<sup>2</sup> Wymiary (szer. x dł. x wys.): 442 x 373 x 176 mm (podłączone do drukarki, przedłużenie tacy jest wysunięte) Masa: 0,5 kg</p>	<b>Wewnętrzny moduł dziurkujący (2/4 otwory) D1</b> (nieobsługiwane w modelu IR-ADV DX C5870)	<p>(wymagany jest moduł wewnętrznego wykańczania L1) Dwa lub cztery otwory Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup> Dopuszczalne formaty papieru perforowanego: Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cztery otwory: A3, A4</p>
<b>Moduł wewnętrznego wykańczania L1</b> (nieobsługiwane w modelu IR-ADV DX C5870)	<p>Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>): Taca górna - SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: około 45 arkuszy Taca dolna - A4, A5, A5R, B5: około 500 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy A6R: 30 arkuszy Koperta: 10 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru: 52-300 g/m<sup>2</sup> Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (papier o gramaturze 52-90 g/m<sup>2</sup>): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4, B5: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>) 8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>) A3, B4: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>) 4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na żądanie: 40 arkuszy (80 g/m<sup>2</sup>) Wymiary (szer. x dł. x wys.): 743 x 525 x 225 mm (podłączona do modułu głównego, wysuwana taca jest rozłożona) Waga: około 9,1 kg * Obsługa dużych nośników (A3/B4) będzie dostępna od marca 2021 r. - po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*, B4*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>) 8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p>	<b>Wewnętrzny moduł dziurkujący (4 otwory) D1</b> (nieobsługiwane w modelu IR-ADV DX C5870)	<p>(wymagany jest moduł wewnętrznego wykańczania L1) Cztery otwory Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup> Dopuszczalne formaty papieru perforowanego: Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p> <p>(wymagany jest moduł zszywania AB1 lub moduł oprawy zeszytowej AB1) Dwa lub cztery otwory Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup> Dopuszczalne formaty papieru perforowanego: Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cztery otwory: A3, A4</p> <p>(wymagany jest moduł zszywania AB1 lub moduł oprawy zeszytowej AB1) Cztery otwory Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup> Dopuszczalne formaty papieru perforowanego: Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<b>Moduł zszywania AB1 (zewnętrzny)</b>	<p>(wymagany jest moduł przekazywania P1) Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>): Taca górna - A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy</p> <p>Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy A6R: 250 arkuszy Koperty - Monarch: 30 arkuszy; COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy</p> <p>Gramatura papieru: Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup> Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup> Pozycja zszywania: róg, podwójnie Pojemność zszywacza (52-90 g/m<sup>2</sup>): A4, B5: 50 arkuszy A4R: 40 arkuszy A3, B4: 30 arkuszy Zszywanie w trybie Eco*: A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>) 8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>) A3: 5 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>) 4 arkusze (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 arkusze (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Zszywanie na żądanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>) Wymiary (szer. x dł. x wys.): 637 x 623 x 1142 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej) Waga: około 31 kg * Obsługa dużych nośników (A3) będzie dostępna od marca 2021 r. - po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania układowego. A3*: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>) 8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)</p>	<b>AKCESORIA SPRZĘTOWE</b> <b>Czytniki kart</b>  <b>Inne informacje</b>  <b>OPCJE ZABEZPIECZENIA</b> <b>Bezpieczeństwo danych</b>  <b>OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA</b>  <b>Akcesoria do drukowania</b> <b>Drukowanie kodów kreskowych</b> <b>Kontroler EFI-Fiery</b> <b>Opcje kontrolera EFI-Fiery</b>  <b>Akcesoria systemowe</b>  <b>Akcesoria do faksu</b>  <b>INNE OPCJE</b> <b>Akcesoria ułatwiające obsługę</b>  <b>Materiały eksploatacyjne</b>	<p>Dostępne są różne czytniki kart, np. MiCard Plus. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Canon.</p> <p>Moduł montażowy czytnika kart pamięci B7 Moduł czytnika kart IC do klawiatury numerycznej A1 Czytnik kart pamięci F1 Pokrywa drukarki M2 Zestaw podawania zakładek F1 Moduł przekazywania P1 Podajnik narzędziowy B1 Klawiatura numeryczna A2</p> <p>256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Zestaw do tworzenia kopii lustrzanych zawartości pamięci A1</p> <p>Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1 Zestaw drukowania kodów kreskowych D1 imagePASS-R1 Licencja Hot Folders Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose and Compose</p> <p>Moduł NFC E2 Zestaw interfejsu szeregowego K3 Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem A1 Zestaw połączeniowy A3 do obsługi Bluetooth LE</p> <p>Karta faksu klasy Super G3 AX1 Karta faksu klasy Super G3 AX1 do obsługi drugiej linii Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1 Zestaw do rozbudowy faksu IP B1</p> <p>Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1 Zestaw pomocy głosowej G1 Zestaw do obsługi głosowej D1</p> <p>Wkład ze zszywkami Y1 (2 x 2000 sztuk)* Zszywacz P1 (2 x 5000 szt.) * Tylko w przypadku modułu oprawy zeszytowej</p>

## Oprogramowanie i rozwiązania



## Certyfikaty i zgodność



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Polish edition  
© Canon Europa N.V., 2020