

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX C3800

## INTELIGENTNE KOLOROWE URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE A3 DO WYDAJNEGO PRZETWARZANIA DOKUMENTÓW W WYSOKIEJ JAKOŚCI



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Direct Output Management Solution




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Direct Output Management Solution



New to the Line

### GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI

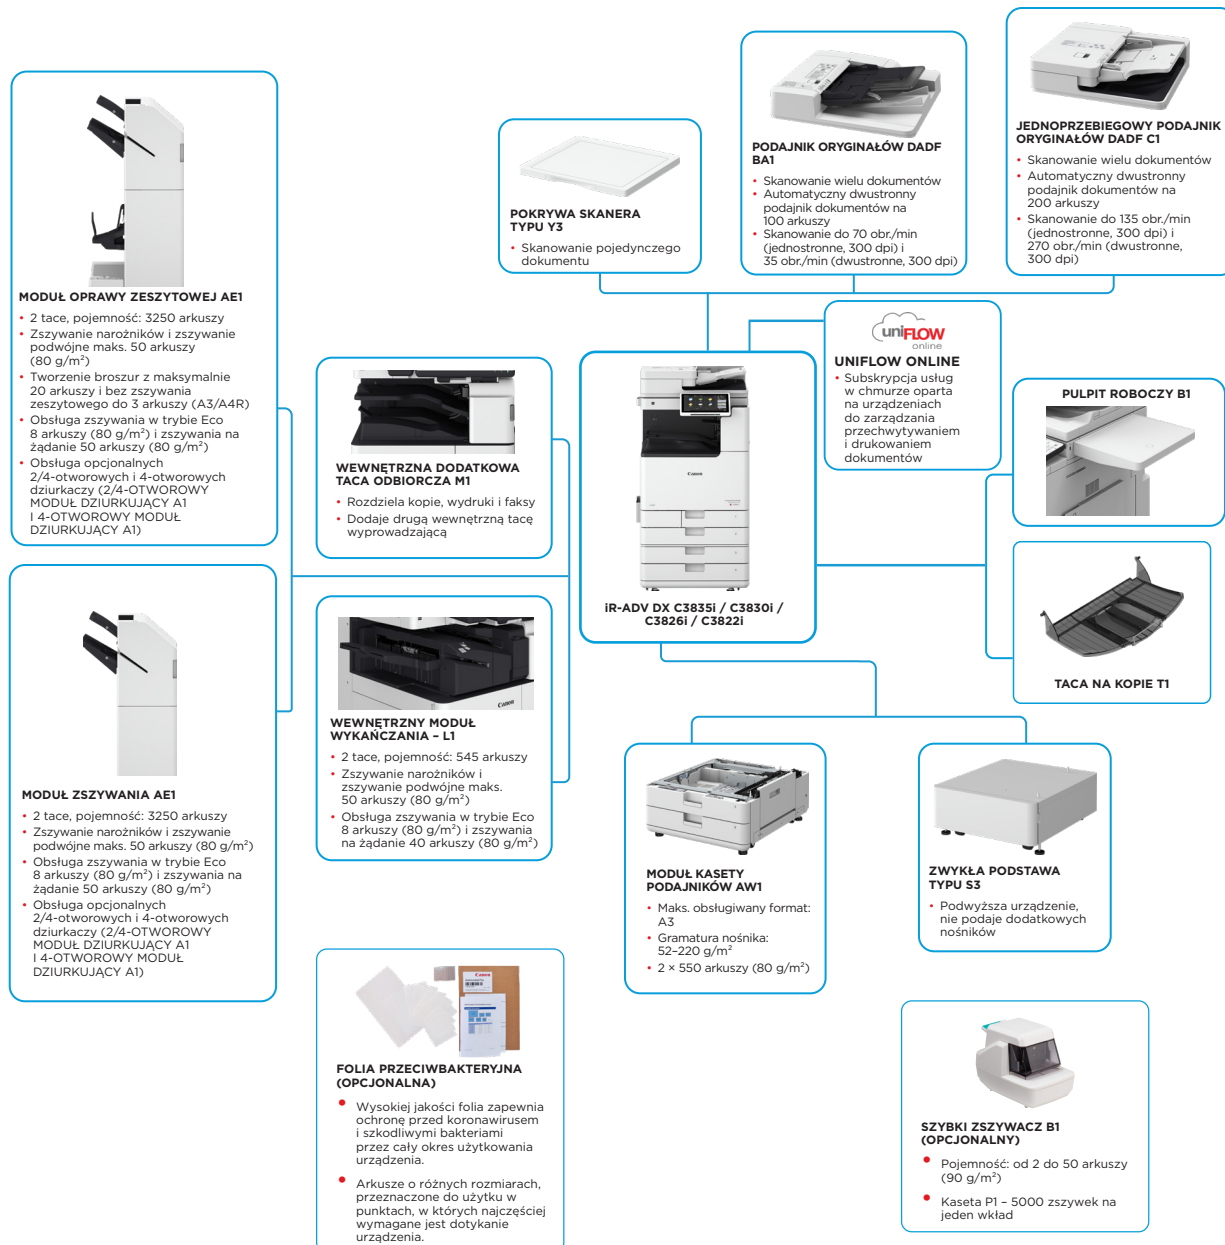

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w [internetowym konfiguratorze produktów](#).

Zuniflowana platforma oprogramowania układowego gwarantuje dostępność najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń, a w efekcie zwiększa wygodę korzystania z całej gamy produktów IR ADVANCE DX.

**Canon**

# DANE TECHNICZNE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX C3800

## MODUŁ GŁÓWNY

**Typ urządzenia**  
Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3

**Główne funkcje**  
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks

**Procesor**  
Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,8 GHz

**Panel sterowania**  
Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala

**Pamięć**  
Standardowo: pamięć RAM 3,5 GB  
Po stronie głównego procesora: 2 GB  
Po stronie procesora przetwarzania graficznego: 1 GB + 0,5 GB (zarezerwowane do przetwarzania obrazu)

**Pamięć masowa**  
Standardowo: (SSD) 256 GB  
Opcjonalnie: (SSD) 1 TB

**Interfejsy podłączeniowe**  
SIEĆ  
Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Opcjonalnie: NFC, technologia Bluetooth o niskim poborze mocy  
INNE  
Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie)  
Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania

**Pojemność podajników papieru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**  
Standardowo: 1200 arkuszy  
Taca uniwersalna na 100 arkuszy  
2 kasety po 550 arkuszy papieru  
Maksymalnie: 2300 arkuszy (z modułem kasety podajnika AW1)

**Pojemność tacy odbiorczej (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**  
Standardowo: 250 arkuszy  
Maksymalnie: 3450 arkuszy (z modułem wykańczania zszywania AE1 lub modułem oprawy zeszytowej AE1 oraz tacą na kopie TI)

**Funkcje wykańczania**  
Sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, oprawa zeszytowa, dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie na żądanie  
\* Możliwość wykańczania zależy od rodzaju podłączonych modułów.

**Typy obsługiwanych nośników**  
Taca wielofunkcyjna: papier cienki, papier zwykły, papier o dużej gramaturze\*, papier makulatury, papier polewkany\*, papier kolorowy, kalka kreślarska, papier do drukarek, folia przezroczysta, etykiety, papier perforowany, firmowy, koperty  
\* Format SRA3 nie jest obsługiwany w przypadku papieru polewanego (257-300 g/m<sup>2</sup>) i grubego (257-300 g/m<sup>2</sup>).  
Kaseta górna: cienki, zwykły, o dużej gramaturze, makulatury, kolorowy, do drukarek, folie, perforowany, firmowy, koperty  
Kaseta dolna: cienki, zwykły, o dużej gramaturze, makulatury, kolorowy, do drukarek, folie, perforowany, firmowe, koperty\*  
\* Wymagany jest podajnik kopert A (standardowy).

**Formaty obsługiwanych nośników**  
Taca wielofunkcyjna:  
Rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Rozmiar niestandardowy: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm  
Dowolny rozmiar: od 100,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm  
Koperty: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL  
Niestandardowy rozmiar koperty: od 98,0 × 98,0 mm do 320,0 × 457,2 mm  
Kaseta górna:  
Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm  
Koperty: ISO-C5  
Kaseta dolna:  
Rozmiar standardowy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm  
Koperty\*: COM10 No.10, Monarch, DL  
\* Wymagany jest podajnik kopert A (standardowy).

**Obsługiwana gramatura nośników**  
Taca wielofunkcyjna: 52-300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* Format SRA3 nie jest obsługiwany w przypadku papieru polewanego (257-300 g/m<sup>2</sup>) i grubego (257-300 g/m<sup>2</sup>).  
Kaseta górna/dolna: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Druk dwustronny: 52-220 g/m<sup>2</sup>

**Czas rozgrzewania**  
Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s\*  
\* Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego.  
Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s  
Od włączenia zasilania: maks. 10 s\*  
\* Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania).

**Wymiary (szer. × dl. × wys.)**  
Z pokrywą skanera Y3: 565 × 692 × 788 mm  
Z jednonprzebiegowym podajnikiem oryginałów DADF-C1: 565 × 722 × 897 mm  
Z podajnikiem oryginałów DADF-BA1: 565 × 719 × 891 mm

**Miejsce na instalację (szer. × dl.)**  
Podstawowa:  
978 × 1119 mm (jednonprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1 + otwarta prawa pokrywa + wysunięte przedłużenie tacy wielofunkcyjnej + otwarta kaseta na papier)  
978 × 1116 mm (podajnik oryginałów DADF BA1 + otwarta prawa pokrywa + wysunięte przedłużenie tacy wielofunkcyjnej + otwarta kaseta na papier)

Pełna konfiguracja:  
1651 × 1119 mm (jednonprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1 + moduł zszywania AE1 / moduł oprawy zeszytowej AE1 + wysunięta taca na kopie TI + otwarta kaseta na papier)  
1651 × 1116 mm (podajnik oryginałów DADF BA1 + moduł zszywania AE1 / moduł oprawy zeszytowej AE1 + wysunięta taca na kopie TI + otwarta kaseta na papier)

**Masa\***  
\* z tonerem  
Z pokrywą skanera Y3: około 71 kg  
Z podajnikiem oryginałów DADF BA1: około 78 kg  
Z jednonprzebiegowym podajnikiem oryginałów DADF C1: około 84 kg

## DANE TECHNICZNE WYDRUKU

**Szybkość drukowania (cz.-b. i kol.)**  
iR-ADV DX C3835i:  
Jednostronnie: do 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 17 str./min (A3), do 23 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3830i:  
Jednostronnie: do 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 15 str./min (A3), do 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3826i:  
Jednostronnie: do 26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 15 str./min (A3), do 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX C3822i:  
Jednostronnie: do 22 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 15 str./min (A3), do 20 str./min (A4R)

**Rozdzielczość drukowania (dpi)**  
1200 × 600,  
1200 × 1200 (potowa prędkości)

**Języki opisu strony**  
**Drukowanie bezpośrednie (RUI)**  
**Drukowanie z aplikacji w telefonie i chmurze**

**System operacyjny, drukowanie standardowe**

**Czcionki**

**Funkcje drukowania**

**System operacyjny**

## DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA

**Szybkość kopiowania (cz.-b. i kol.)**

**Czas druku pierwszej kopii (A4, cz.-b./kol.)**

**Rozdzielczość kopiowania (dpi)**

**Kopiowanie wielokrotne**

**Gęstość kopii**

**Powiększenie**

**Funkcje kopiowania**

## DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

**Typ**

**Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m<sup>2</sup>)**

**Akceptowane oryginały i gramatury**

**Formaty obsługiwanych nośników**

**Szybkość skanowania (obr./min: cz.-b./kol., A4)**

Standardowo: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3™  
Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print firmy Microsoft, aplikacja Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opcjonalnie)  
Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze.  
W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

Android / Windows® 10 / Chrome OS / macOS (11.2.2) / iOS / iPadOS  
Stan na marzec 2021 r.

Czcionki PS: 136 romańskich  
Czcionki PCL: 93 romańskie, 10 bitmapowych, 2 OCR, Andale Mono WT J/K/S/T\* (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie), czcionki kodów kreskowych<sup>2</sup>

\* Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1.  
\*\* Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.

Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, okładki przednie/tylne, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej

UFRII: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 lub nowszy)

PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019

PS: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 lub nowszy)

PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 lub nowszy)  
Stan na marzec 2021 r.

iR-ADV DX C3835i:  
Jednostronnie: do 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 17 str./min (A3), do 23 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3830i:  
Jednostronnie: do 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 15 str./min (A3), do 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3826i:  
Jednostronnie: do 26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 15 str./min (A3), do 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3822i:  
Jednostronnie: do 22 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 15 str./min (A3), do 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3835i: około 5,5/7,4 s lub mniej  
iR-ADV DX C3830i/C3826i/C3822i: około 6,1/8,4 s lub mniej

600 × 600

Do 999 kopii

Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)

Zmienne powiększenie: 25-400% (przynoś 0-1%)  
Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerwania, książka do dwóch stron, dwustronny oryginał, Job Build, N on 1, dodawanie okładki, wstawianie arkuszy, różne rozmiary oryginałów, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, taca, drukowanie i sprawdzanie, negatyw/pozytyw, powtarzanie obrazów, łączenie zadań, lustrzane odbicie, przechowywanie w skrzynce pocztowej, kopiowanie dokumentów tożsamości, pominięcie pustych stron, kopiowanie w dowolnym formacie oryginału, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

Standardowo: kolorowy (plyta szklana)  
Opcjonalnie: pokrywa skanera Y3, jednonprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1\* lub DADF BA1 [2-stronny na 2-stronny (automatyczny z podajnikiem DADF)]

\* Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.  
Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów DADF

Jednonprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1: do 200 arkuszy  
DADF BA1: maks. 100 arkuszy

Płyta: arkusz, książka i obiekty trójwymiarowe  
Gramatura nośników – podajnik dokumentów:  
Jednonprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1:  
Skanowanie jednostronne: 38-220 g/m<sup>2</sup> (cz.-b., kol.)  
Skanowanie dwustronne: 38-220 g/m<sup>2</sup> (cz.-b., kol.)

\* Dopuszczalna gramatura dla formatów A6R lub mniejszych: od 50 do 220 g/m<sup>2</sup>

DADF BA1:  
Skanowanie jednostronne: 38-128 g/m<sup>2</sup> (cz.-b.) / 64-128 g/m<sup>2</sup> (kol.)  
Skanowanie dwustronne: 50-128 g/m<sup>2</sup> (cz.-b.) / 64-128 g/m<sup>2</sup> (kol.)

Płyta szklana: maks. rozmiar skanowania: 297,0 × 431,8 mm  
Jednonprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Rozmiar niestandardowy: od 69,9 × 139,7 mm do 304,8 × 431,8 mm

DADF BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Rozmiar niestandardowy: od 139,7 × 128 mm do 297,0 × 431,8 mm

Jednonprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1:  
Skanowanie jednostronne: 135/135 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 80/80 (600 × 600 dpi, kopiowanie)

Skanowanie dwustronne: 270/270 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 160/90 (600 × 600 dpi, kopiowanie)

DADF BA1:  
Skanowanie jednostronne: 70/70 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 51/51 (600 × 600 dpi, kopiowanie)

Skanowanie dwustronne: 35/35 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopiowanie)



# DANE TECHNICZNE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX C3800

<b>Rozdzielczość skanowania (dpi)</b>	Skanowanie z kopiowaniem: 600 × 600 Skanowanie z wysyłaniem: (tryb Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tryb Pull) 600 × 600 Skanowanie z faksowaniem: 600 × 600	<b>Bezpieczeństwo dokumentów</b>	Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print™), zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przesyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urzędnika, PDF/XPS z podpisem użytkownika, integracja z Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), BOX Security (skrzynka pocztowa chroniona hasłem, kontrola dostępu Advanced Space), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail/wysyłania plików, potwierdzenie numeru faksu, zezwalanie/ograniczenie transmisji sterowników faksu, zezwalanie/ograniczenie wysyłanie z historii, S/MIME Support), śledzenie dokumentów (zabezpieczający znak wodny) * Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW.
<b>Dane techniczne trybu Pull</b>	Color Network ScanGear2. Dla opcji TWIN i WIA Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 Stan na marzec 2020	<b>Zabezpieczenia sieci</b>	TLS 1.3, IPsec, uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), wyłączenie nieużywanych funkcji (włączanie/wyłączanie protokołów/aplikacji, włączanie/wyłączenie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/wyłączenie interfejsu USB), rozdzielenie linii komunikacyjnej (G3, port USB, zaawansowana przestrzeń, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach)
<b>Metoda skanowania</b>	Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do usługi Box, skanowanie do Advanced Space, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzenia przenośnego, skanowanie do chmury (uniFLOW Online - opcjonalnie)	<b>Zabezpieczenia urzędnika</b>	Ochrona danych na dysku SSD (szyfrowanie danych na dysku SSD (zgodne ze standardem FIPS140-2), blokada dysku SSD), standardowa inicjalizacja dysku SSD, moduł TPM 2.0, funkcja ukrywania dziennika zadań, ochrona integralności oprogramowania MFD, sprawdzanie integralności oprogramowania MFD (weryfikacja systemu przy uruchomieniu, wykrywanie włamania w czasie pracy dzięki oprogramowaniu McAfee Embedded Control), certyfikat Common Criteria HCD-PP (oczekiwanie na potwierdzenie)
<b>DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA</b>		<b>Zarządzanie urządzeniami i audyt</b>	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), rejestrowanie danych obrazu, ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa
<b>Miejsce docelowe</b>	Standardowo: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opcjonalnie: Super G3 FAX, IP Fax	<b>PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA</b>	
<b>Książka adresowa</b>	LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)	<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura: 10–30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (wilgotność względna)
<b>Rozdzielczość wysyłania (dpi)</b>	Tryb Push: maks. 600 × 600 Tryb Pull: maks. 600 × 600	<b>Źródło zasilania</b>	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A
<b>Protokół komunikacji</b>	Pliki: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP, POP3	<b>Pobór mocy</b>	Maks.: około 1500 W Kopiowanie (skanowanie ciągłe z podajnika DADF): około 613 W <sup>1</sup> Tryb gotowości: około 40,7 W <sup>1</sup> Tryb uśpienia: około 0,8 W <sup>2</sup> <sup>1</sup> Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka <sup>2</sup> Tryb uśpienia z poborem energii na poziomie 0,8 W nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia. Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: iR-ADV DX C3835i: 0,40 kWh iR-ADV DX C3830i: 0,32 kWh iR-ADV DX C3826i: 0,28 kWh iR-ADV DX C3822i: 0,25 kWh * Zgodnie z amerykańskim programem Energy Star 3.0
<b>Format plików</b>	Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, stosowanie zasad, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF/A-1b, Trace & Smooth, szyfrowane, sygnatura urzędnika, podpis użytkownika), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, podpis urzędnika, podpis użytkownika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Poziom hałas</b>	<b>Poziom natężenia hałasu (LWA, m)</b> Praca (cz.-b., jednostronnie): iR-ADV DX C3835i: 61 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3830i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3826i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3822i: 60 dB, Kv 3 dB <sup>1</sup> Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017) <b>Cisnienie akustyczne (LpAm)</b> Pozycja obok urządzenia: Praca (cz.-b./kol., jednostronnie): iR-ADV DX C3835i: 47 dB* / 48 dB* iR-ADV DX C3830i: 46 dB* / 47 dB* iR-ADV DX C3826i: 46 dB* / 47 dB* iR-ADV DX C3822i: 46 dB* / 46 dB* <sup>1</sup> Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)
<b>Funkcje uniwersalnego wysyłania</b>	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, współczynnik kopiowania, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/ wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych oryginałów		Blue Angel
<b>DANE TECHNICZNE FAKSU</b>		<b>Standardy</b>	
<b>Maksymalna liczba linii faksu</b>	2	<b>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE</b>	
<b>Szybkość modemu</b>	Super G3, 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s	<b>Kasety z tonerem</b>	Toner C-EXV 49 BK/C/M/Y
<b>Metoda kompresji</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Wydajność tonera (szacowana wartość przy 5% pokrycia)</b>	Toner C-EXV 49 BK: 36 000 stron Toner C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 stron
<b>Rozdzielczość (dpi)</b>	400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja), 200 × 100 (standardowa kompresja)	<b>OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKĄ</b>	
<b>Rozmiar w przypadku wysyłania/odbioru</b>	Wysyłanie: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Odbiór: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> Wysyłane jako A4 <sup>2</sup> Wysyłane jako B4	<b>Śledzenie i raportowanie</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Więcej informacji: <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Pamięć faksu</b>	Do 30 000 stron (2000 zadań)	<b>Narzędzia do zarządzania zdalnego</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
<b>Szybkie wybieranie</b>	Maks. 200	<b>Oprogramowanie do skanowania</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Wybieranie grupowe / numery docelowe</b>	Maks. 199 pozycji	<b>Narzędzia do optymalizacji</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Nadawanie sekwencyjne</b>	Maks. 256 adresów	<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Kopia zapasowa pamięci</b>	Tak	<b>Publikowanie dokumentów</b>	Kofax Power PDF Advanced (opcjonalnie)
<b>Funkcje faksu</b>	Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1		
<b>DANE TECHNICZNE PAMIĘCI</b>			
<b>Skrzynka (liczba obsługiwanych)</b>	100 skrzynek odbiorczych użytkownika 1 skrzynka odbiorcza na przysyłane materiały 50 skrzynek odbiorczych na poufne fakсы Maksymalna liczba przechowywanych stron: 10 000 (2000 zadań)		
<b>Advanced Space – przestrzeń do przechowywania</b>	Protokół komunikacji: SMB lub WebDAV Obsługiwane komputery klienckie: Windows® 8.1/10 Jednoczesne połączenia (maks.) – SMB: 64; WebDAV: 3		
<b>Dostępne miejsce na dysku Advanced Space</b>	Standardowo: 16 GB (z modułem opcjonalnym: maks. 480 GB)		
<b>Advanced Space – funkcje:</b>	Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, dotrwanie pliku PDF z użyciem hasła, obsługa rozwiązania imageWARE Secure Audit Manager, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie		
<b>DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEN</b>			
<b>Uwierzytelnianie i kontrola dostępu</b>	Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą*, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (Identyfikator i numer PIN działu, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online Express (logowaniem kodem PIN, logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie karta, logowanie karta i kodem PIN, nazwa użytkownika i hasło, identyfikator działu i hasło, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu) * Czytniki kart są opcjonalne, patrz Akcesoria sprzętowe. Wymagana jest aktywacja.		



# DANE TECHNICZNE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX C3800

## OPCJE OBSŁUGI PAPIERU

### Moduł kasy podajnika AW1

Ilość papieru: 2 × 550 arkuszy (1100 arkuszy; 80 g/m<sup>2</sup>)  
Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, folia, perforowany, firmowy  
Format papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm  
Gramatura papieru: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Źródło zasilania: moduł główny  
Wymiary (szer × dł. × wys.): 565 × 635 × 248 mm  
Waga: około 16,0 kg

## MODUŁY WYJŚCIOWE\*

### Wewnętrzna dodatkowa taca odbiorcza M1

\* Pojemność zależy od rodzaju/rozmiaru papieru.

Pojemność tacy (papier o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>)  
Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 arkuszy  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 arkuszy  
Taca dolna (standardowa) – A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: maks. 220 arkuszy  
SRA3, A3, A4R, B4: maks. 100 arkuszy  
Gramatura papieru: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Wymiary (szer × dł. × wys.): 428 × 405 × 88 mm  
Masa: 0,7 kg

### Taca na kopie T1

Pojemność (papier 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 arkuszy  
A3, A4R, B4: 65 arkuszy  
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 442 × 373 × 176 mm (podłączone do drukarki, przedłużenie tacy jest wysunięte)  
Masa: 0,5 kg

### Wewnętrzny moduł wykańczania L1

Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):  
Taca górna – SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: około 45 arkuszy  
Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: około 500 arkuszy  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy  
A6R: 30 arkuszy  
Koperta: 10 arkuszy  
Gramatura papieru: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Pozycja zszywania: róg, podwójnie  
Pojemność zszywacza:  
A4, B5: 50 arkuszy (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 arkuszy (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 arkuszy (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Zszywanie w trybie Eco:  
A3, A4, B4, B5: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)  
Zszywanie na żądanie: około 40 arkuszy (80 g/m<sup>2</sup>)  
Wymiary (szer × dł. × wys.): 727 × 525 × 225 mm (podłączony do jednostki centralnej, gdy wysunięta jest taca przedłużająca)  
Waga: około 9,1 kg

### Moduł zszywania AE1

Pojemność podajnika (papier 80 g/m<sup>2</sup>):  
Taca górna – A4, A5, A5R, A6R, B5: około 250 arkuszy  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: około 125 arkuszy  
Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy  
A6R: 250 arkuszy  
Koperta – Monarch: 30 arkuszy; COMIO No.10, DL, ISO-C5: 100 arkuszy  
Gramatura papieru:  
Taca górna: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Taca dolna: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Pozycja zszywania: róg, podwójnie  
Pojemność zszywacza – A4, B5: 50 arkuszy (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 arkuszy (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 arkuszy (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Zszywanie w trybie Eco:  
A3, A4: 10 arkuszy (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
8 arkuszy (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 arkuszy (82-105 g/m<sup>2</sup>)  
Zszywanie na żądanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1021 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej)  
Waga: około 30,0 kg

### Moduł oprawy zeszytowej AE1

(obejmuje powyższą podstawową specyfikację modułu zszywania AE1)  
Zszywanie zeszytowe, format papieru: A3, A4R, B4  
Zszywanie zeszytowe, pojemność: 20 arkuszy × 10 zestawów (od 52 do 81,4 g/m<sup>2</sup>; w tym 1 okładka o gramaturze maksymalnie 256 g/m<sup>2</sup>)  
Stos składany bez zszywania, pojemność: maks. 3 arkuszy (52-105 g/m<sup>2</sup>)  
Źródło zasilania: moduł główny  
Wymiary (szer × dł. × wys.): 637 × 623 × 1021 mm (przy wysuniętej tacy odbiorczej)  
Waga: około 53,0 kg

### Wewnętrzny moduł dziurkujący (2/4 otwory) D1

(wymagany jest wewnętrzny moduł wykańczania L1)  
Dwa lub cztery otwory  
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:  
Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Cztery otwory: A3, A4

### Wewnętrzny moduł dziurkujący (4 otwory) D1

(wymagany jest wewnętrzny moduł wykańczania L1)  
Cztery otwory  
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:  
Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Moduł dziurkujący A1 (2/4 otwory)

(wymagany jest moduł zszywania AE1 lub moduł oprawy zeszytowej AE1)  
Dwa lub cztery otwory  
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:  
Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Cztery otwory: A3, A4

### Moduł dziurkujący A1 (4 otwory)

(wymagany jest moduł zszywania AE1 lub moduł oprawy zeszytowej AE1)  
Cztery otwory  
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:  
Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## AKCESORIA SPRZĘTOWE

### Czytniki kart

Czytnik kart F1  
Moduł montażowy czytnika kart pamięci B7  
Moduł czytnika kart IC do klawiatury numerycznej A1

### Inne informacje

Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów DADF C1  
DADF BA1  
Pokrywa skanera Y3  
Pulpit pomocniczy B1  
Klawiatura numeryczna A2  
Szybki zszywacz B1 (opcjonalny)  
Zestaw do regulacji nośników A1

## OPCJE ZABEZPIECZEŃ

### Bezpieczeństwo danych

1 TB SSD-A1  
Zestaw do tworzenia kopii lustrzanych zawartości pamięci A1  
Dysk SSD A1 250 GB (używany z zestawem do tworzenia kopii lustrzanych zawartości pamięci A1)

## OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA

### Akcesoria do drukowania

Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A  
Zestaw drukowania kodów kreskowych D1

### Drukowanie kodów kreskowych

Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem A1  
Zestaw interfejsu szeregowego K3  
Zestaw połączeniowy A3 do obsługi Bluetooth LE  
Moduł NFC E2

### Akcesoria systemowe

### Akcesoria do faksu

Karta faksu klasy Super G3 BH1  
Karta faksu klasy Super G3 BH1 do obsługi drugiej linii  
Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1  
Zestaw do rozbudowy faksu IP B1

## INNE OPCJE

### Akcesoria ułatwiające obsługę

Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1  
Zestaw pomocy głosowej G1  
Zestaw do obsługi głosowej D1

### Wkłady ze zszywkami

Wkład ze zszywkami Y1 (2 × 2000 sztuk)\*  
\* Tylko w przypadku modułu oprawy zeszytowej  
Zszywacz P1 (2 × 5000 szt.)

### Ochrona urządzenia

Folia antybakteryjna\* – arkusze o różnych rozmiarach, przeznaczone do użytku w punktach, w których najczęściej wymagane jest dotykanie.  
\* Zalecane jest nakładanie przez pracownika serwisu.

## Oprogramowanie i rozwiązania



## Certyfikaty i zgodność



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Polish edition

© Canon Europa N.V., 2021